




# ÜMIT MAKİNA

'Manufacturing Worldwide'

Since 1988

## K-25

Mattress Tape Edge Machine  
Yatak Kapama Makinası



Ümit Makina K-25 Mattress Tape Edge Machine is used in the bedding industry to finish the top and bottom edges of the mattress. The machine stitches the top and bottom panels of mattress to the mattress edge and covers the raw edge with a protective tape or ribbon.

Ümit Makina K-25 Yatak Kapama Makinası yatak endüstrisinde yatağın üst ve alt kenarlarını dikmek için kullanılan bir dikiş makinasıdır. Makina yatağın üst ve alt panellerinin yatak kenarına dikilmesi ve bu kenarın koruyucu bant veya şerit ile kapatılmasında kullanılır.


## Features

- CTEC 300UB5 chain stitch sewing head up to 4.000 Rpm
- Servo driven sewing head and servo driven carriage (belt free synchronization)
- User friendly touchscreen for all settings including table control & sewing head angle
- Undertable electric supply cabinet with carriage knee control system
- Knee control or operator carrier
- Auto slowdown at corners
- Robust structure
- Extreme ease of corner turns
- Full synchronization of servo driven carriage and sewing head at take off/stop and corners to eliminate fabric shrinking
- Machine offers greater productivity, high quality edges and increased profit with minimum downtime

## Özellikler

- Yüksek hızıyla çok daha verimli çalışan çift kilit, zincir dikiş kafası, 4.000 devir/dk.
- Servo tahrikli dikiş kafası ve kayış bağlantısı olmayan operatör taşıyıcı
- Tüm operasyonel parametreleri kontrol etmek için kullanıcı dostu dokunmatik ekran paneli
- Köşelerde ayarlanabilir otomatik yavaşlama
- Pedal operatör gezmeli veya dizden kontrollü
- Ayarlanabilir elektrikli masa yüksekliği ve kafa açısı
- Köşe döndükten sonra robot hızlanması zaman ayarıyla yapılır
- Duruş/kalkış ve köşelerde servo kontrol ile fitil büzüşmez ve dikiş ilmikleri aynı ölçüde yapılır
- Makina, minimum aksama süresiyle daha fazla üretkenlik, yüksek kaliteli kenarlar ve daha fazla kâr sunar

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER	
Sewing Head / Dikiş Kafası	CT 300UB5 / Pfaff 5625
Sewing Head Speed / Dikiş Hızı	C-Tec 300UB5 : 4.000 rpm
	Pfaff 5625 : 3.500 rpm
Mattress Height / Yatak Yüksekliği	min. 5cm / max. 40cm
Carriage Motor / Robot Motoru	220V Servo Motor 1.000W
Sewing Head Motor / Kafa Dikiş Motoru	220V Servo Motor 750W
Table Motor / Masa Motoru	0.37 Kw, 380 AC
Needle / İğne	No24
Thread (up/down) / İplik (üst/alt)	50 / 50
Head Angle Motor / Kafa Açık Motoru	Linear Actuator 36V 100W DC
Control System / Kontrol Sistemi	Servo Driven and PLC Control
Total Area Required / Çalışma Alanı	2.520 x 2.020 mm
Weight / Ağırlık	682 kg
Power Requirement / Güç Gereksinimleri	380 V 3 Phase 3 Kw
CE	Yes / Evet
Standart Table Size / Standart Masa Ölçüsü	1.600 x 2.000 mm or 2.000 x 2.000 mmm
* Output capacity depends on the operator's skills / Üretim kapasitesi operatöre bağlıdır	
* Special Table Sizes Available up to 2.050 x 2.050 mm / 2.050 x 2.050 mm'ye kadar özel masa ölçüleri	

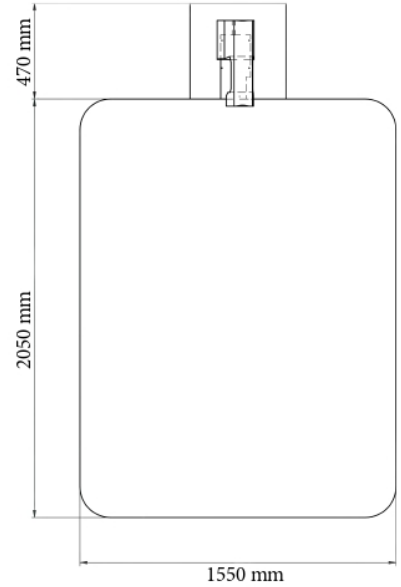

Footprint  
Makina Yerleşim



**HARI CHAND ANAND & CO.**

Corporate Head Office:

A-94/1, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi - 110020

+91-8860086712 , 8584068564

enquiry@grouphca.com