




ÜMIT MAKİNA

'Manufacturing Worldwide'

Since 1988

K-40

Automatic Mattress Tape Edge Machine
Otomatik Yatak Kapama Makinası



Ümit Makina K-40 Automatic Tape Edge Machine is a type of automatic sewing machine used in the bedding industry to finish the top and bottom edges of the mattress. The machine stitches the top and bottom panels of mattress to the mattress edge and covers the raw edge with a protective tape or ribbon.

Ümit Makina K-40 Otomatik Yatak Kapama Makinası yatak endüstrisinde yatağın üst ve alt kenarlarını dikmek için kullanılan bir dikiş makinasıdır. Makina yatağın üst ve alt panellerinin yatak kenarına dikilmesi ve bu kenarın koruyucu bant veya şerit ile kapatılmasında kullanılır.

Features


- CTEC 300UB5 chain stitch sewing head up to 4.000 rpm
- Parker servo driven sewing head
- Patented flip over system
- Full automatic control and settings via touchscreen panel
- Auto slow down and adjustable speed at corners
- Electronic needle positioning
- Rugged steel frame construction for heavy mattresses up to 85 kg
- 5 - 45cm beds sewn with ease

Özellikler

- Yüksek hızıyla çok daha verimli çalışan çift kilit, zincir dikiş kafası, 4.000 devir/dk.
- Parker servo tahrikli dikiş kafası
- Patentli yatak takla sistemi
- Dokunmatik panel üzerinden tam otomatik kontrol ve ayarlar
- Köşelerde otomatik yavaşlama ve ayarlanabilir hız
- Elektronik iğne konumlandırma
- 85 kg'a kadar yataklar için sağlam çelik çerçeve konstrüksiyonu
- 5 ila 45 santimetre arasında yükseklik ayarı

SPECIFICATIONS / ÖZELLİKLER

Sewing Head / Dikiş Kafası	CT 300UB5 / Pfaff 5625
Sewing Head Speed / Dikiş Hızı	C-Tec 300UB5 : 4.000 rpm Pfaff 5625 : 3.500 rpm
Output Capacity (mattress / 8 hours) / Üretim Kapasitesi (yatak / 8 saat)	160-240
Needle Size / İğne Ölçüsü	No: 24
Thread (up/down) / İplik (üst/alt)	50 / 50
Mattress Height / Yatak Yüksekliği	min. 5cm / max. 45cm
Sewing Head Motor / Kafa Dikiş Motoru	220 V Servo Motor
Sewing Head Angle Motor / Kafa Açık Motoru	380 V AC Motor
Total Area Required / Çalışma Alanı	4620x3752
Weight / Ağırlık	1.355 kg
Power Requirement / Güç Gereksinimleri	380 V. 3 Phase 4,5 Kw
Air Consumption / Hava Tüketimi	400 lt./min.
Compressed Air / Hava Basıncı	6 Bar
CE	Yes / Evet
* Output capacity depends on the operator's skill./ Üretim kapasitesi operatöre bağlıdır.	

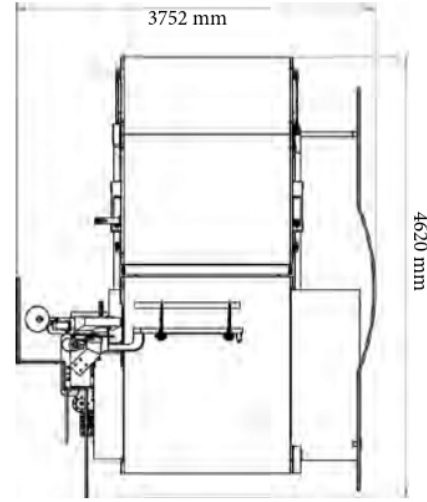

Footprint
Makina Yerleşim



HARI CHAND ANAND & CO.

Corporate Head Office:

A-94/1, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi - 110020

+91-8860086712 , 8584068564

enquiry@grouphca.com